※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA （2010，11， 003）2013，07， 003

⚠ 安全に関するご注意

1．次の場所では使用できません。
- 雰囲気温度が３５℃を超える場所。
- 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。
- めっき工場、温泉浴室,プールなど腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる場所。
- 器具に１ｍを超える新雪もしくは相当する積雪・氷結がある恐れがある場所。（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります）
- 風速６０ｍ／秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
- 激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
- 冠水の恐れのある場所。

2．ランプはソケットに確実に取り付けてください。落下の恐れがあります。
3．安全上ＬＥＤを直視することはおやめください。
4．調光器と組み合わせて使用する事はできません。
5．必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用しますと火災の原因となります。
6．取り付けの際は取付け面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。造営物によっては、ボリ台・木台を使用してください。器具内に雨水が浸入し、感電、火災の原因となります。
7．この製品は天井面・壁取付け兼用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。





部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ランプ	1	－	ＬＥＤユニット フラット形（別売）
2	グローブ	1	PMMA（アクリル樹脂）	乳白
3	本体	1	PP（ポリプロピレン樹脂）	白
4	パッキン	1	SR（シリコーンゴム）	白
5	端子台	1	PP（ポリプロピレン樹脂）	ＤＦＣ－３６２３
6	ソケット取付け金具	1	SGC（溶融亜鉛めっき鋼板）	－
7	ソケット	1	PC（ポリカーボネート樹脂）	ＤＦＳ－２２１０
8	パッキン	1	SR（シリコーンゴム）	半透明
9	アースねじ	1	ＢｓＢＭ（黄銅）	Ｍ４，歯付座金付

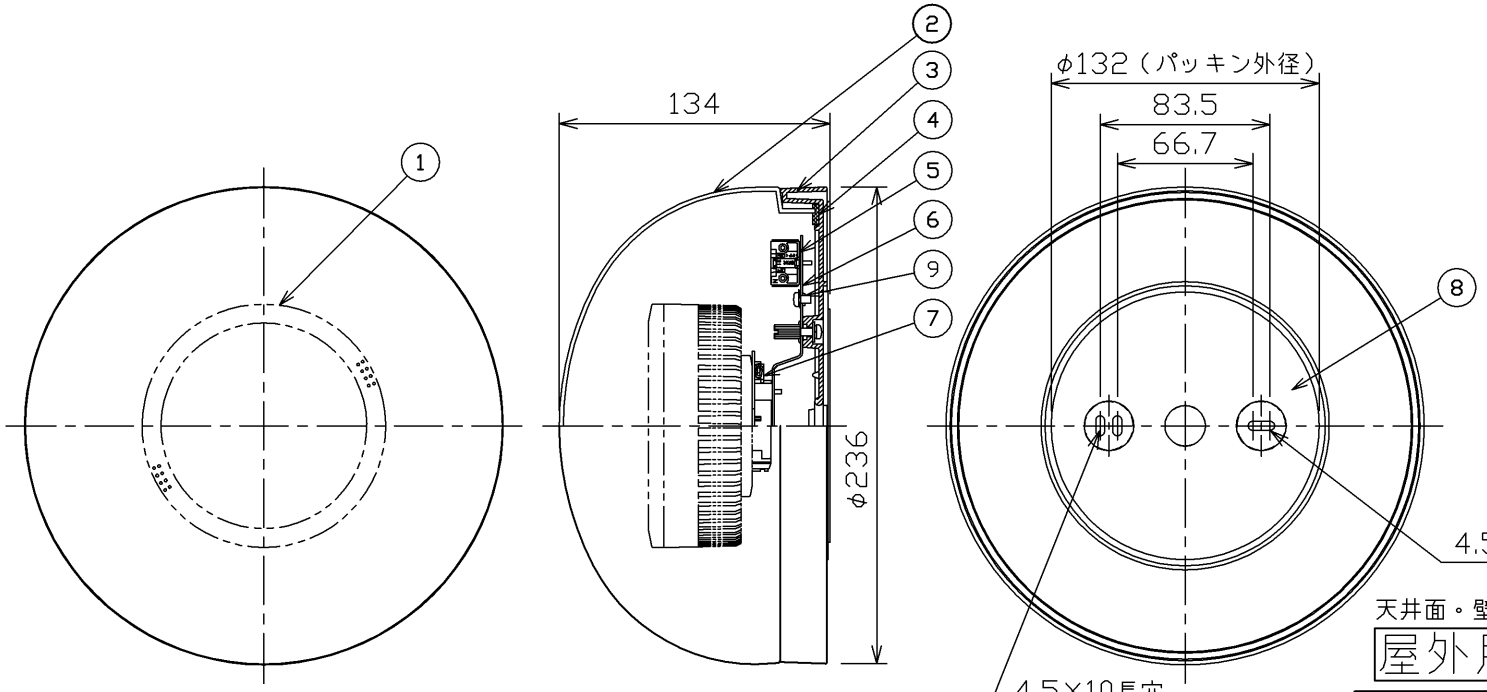



器具周囲面より0，1ｍ以上はなして取り付けてください。

天井面・壁面取付け兼用

屋外用

E-CORE™ [イー・コア] LEDシーリングライト

使用上の注意

1）ＬＥＤ素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。

2）ＡＣ１００Ｖ専用器具です。２００Ｖでのご使用はできません。

適合ランプ（LEDユニットフラット形）	消費電力（W）	入力電流（A）
LDF17-（W）GX53/2	16，6	0，27
LDF9-（W）GX53	8，9	0，15
LDF7-（W）GX53/2	6，9	0，11
LDF5-（W）GX53/2	5，4	0，09

付属品：木ねじ　２本
耐熱保護チューブ　２本

製品形名	グローブ形名
LEDG85902（W）	LEDX85902



防水性能	防湿・防雨形

電圧（V）	適合ランプ	質量（kg）
100	別表	1，0

承認	担当
松田	菅野
単位 mm	第三角法

形名：LEDG85902（W）

品名：東芝ＬＥＤ照明器具

図番：AA2010-02626-05

東芝ライテック株式会社

日本国内専用（Use only in Japan）